




Clip Window



ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τοποθέτηση παραθύρου

1. Το διαιρούμενο πλαίσιο παραθύρου παραδίδεται έτοιμο για τοποθέτηση, συναρμολογημένο και πλήρως εξοπλισμένο με δύο τζάμια (ένα σε κάθε τμήμα). Το κάθε τμήμα (A & B) αποσπάται από το αντίστοιχό του με πίεση των ελασμάτων που τα συγκρατούν.

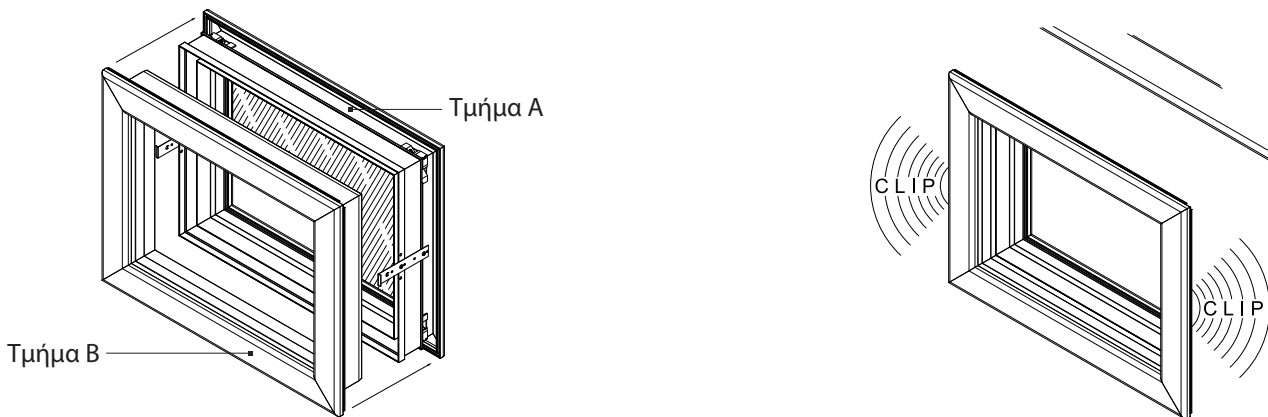

2. Στα δύο κατακόρυφα (πλευρικά) προφίλ του ενός τμήματος (A), στο μέσον του ύψους τους, έχει τοποθετηθεί και βιδωθεί με δύο λαμαρινόβιδες στην εξωτερική πλευρά από ένα έλασμα αγκύρωσης. Το συγκεκριμένο έλασμα διαθέτει τρεις εναλλακτικές θέσεις τοποθέτησης για πάχος τοιχοποιίας 75 mm, 93 mm και 100 mm.



Αφαίρεση παραθύρου

Για την αφαίρεση του παραθύρου τα ελάσματα αγκύρωσης πιέζονται με μία κοινή (ατσάλινη) σπάτουλα και στις δύο πλευρές (δεξιά και αριστερά) και με τράβηγμα της σπάτουλας προς το μέρος του χειριστή, το τμήμα B αποσπάται και αφαιρείται.

Με την κατάλληλη πίεση της σπάτουλας προς τα μέσα, ενώ παράλληλα σπρώχνεται το κατακόρυφο προφίλ του μισού (έξω) πλαισίου (B) προς το τοίχωμα, ελευθερώνεται η διαμορφωμένη επιμήκης προεξοχή του κατακόρυφου προφίλ του από το λυγισμένο άκρο του ελασματος αγκύρωσης.

